

دیمر اتوماتیک (شبه ساز طلوع و غروب) الکترونیک ۲۰ – مدل EL-2006_1000W

- ضمن تشکر از مسن انتحاب شما، مطالبی جهت سهولت استفاده از دستگاه حضورتان ارائه می شود.
- دستگاهی که در اختیار شماست ؛ برای شبیه سازی طلوع و غروب خورشید استفاده میشود.
 - توسط ولوم موجود روی پنل دستگاه ، میتوانید مدت زمان طلوع و غروب را تنظیم کنید.
 - دو عدد چراغ سیگنال روی دستگاه تعبیه شده که وضعیت دستگاه را نشان میدهند:
- چراغ سیگنال وضعیت طلوع/غروب:** در هنگامی که دستگاه در حال اضافه و یا کم کردن نور لامپ رشته ای است ، این چراغ به صورت چشمک زن خواهد بود. در طول مدت طلوع، چشمک ها سریع و در طول مدت زمان غروب چشمک ها کند میباشد.
- چراغ سیگنال روشنایی:** وضعیت روشن یا خاموش بودن لامپهای اصلی را نشان میدهد.
- برای سیمکشی دستگاه ، از نقشه های ارائه شده در این برگه و یا وبسایت الکترونیک ۲۰ به نشانی (www.electronic20.ir) استفاده کنید.

- در صورت استفاده از انواع دیگر تایمرهای نجومی و یا داشتن مشکل در زمینه اتصالات و سیمکشی ، با ما تماس بگیرید.

نکات مهم در نصب دستگاه :

- به خروجی لامپ رشته ای دستگاه فقط و فقط لامپ رشته ای (یا لامپ تنگستن) وصل کنید. سایر لامپهای موجود اعم از لامپهای LED و کم مصرف ، قابلیت دیمر شدن را ندارند و در صورت متصل کردن این لامپها به این خروجی، دستگاه دچار نقص فنی خواهد شد و این مشکل شامل ضمانت نمی شود.
- از نصب دستگاه در محل های بسیار مرطوب و یا بسیار گرم خودداری کنید.

مشخصات فنی دستگاه:


- ولتاژ و فرکانس کاری: ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
- حداکثر توان خروجی لامپ رشته ای : ۲۲۰ ولت ۵ آمپر (۱۰۰۰ وات)
- حداکثر توان خروجی روشنایی و شبخواب : ۲۲۰ ولت ۱۶ آمپر




(لامپ رشته ای)

تلفن پشتیبانی : 051 552 68992
آدرس ما در شبکه های اجتماعی : @electronic20_ir

نقشه سیمکشی دیمر پرندگان مدل *EL-2006_1000W* و تایمر روزانه مدل *EL-2005-V2*

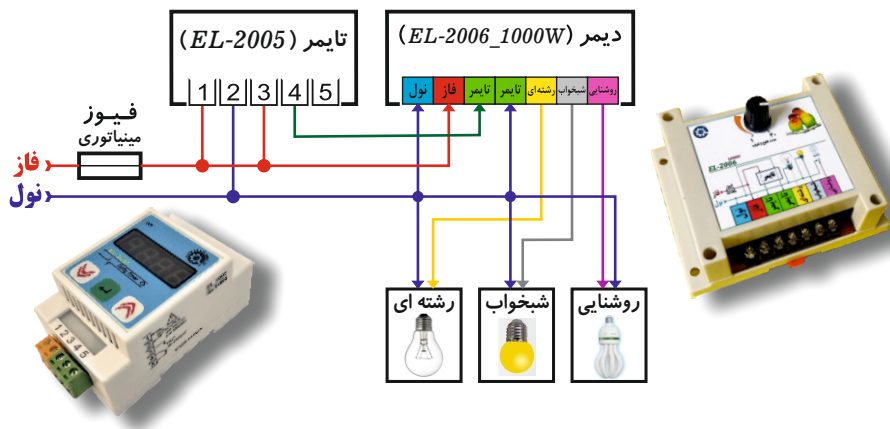

نقشه سیمکشی دیمر اتوماتیک مدل *EL-2006-1000w* و تایمر روزانه آنالوگ

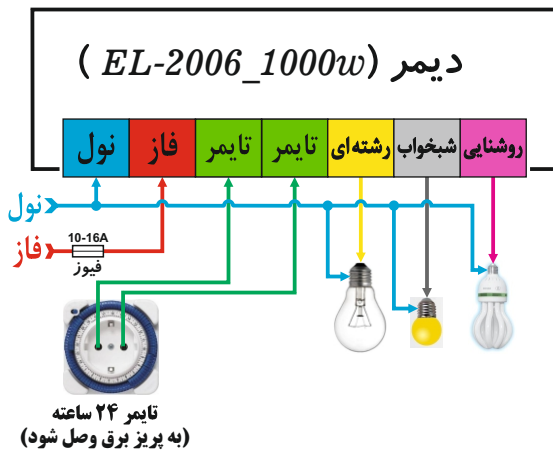

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده ویدئوهای آموزشی دستگاه ؛ QR را اسکن نمایید.