

## دیمر اتوماتیک (شبه ساز طلوع و غروب) EL2006 مدل دینا

ضمن تشکر از مسن انتفاع شما، مطالبی جهت سهولت استفاده از دستگاه مضمورتان ارائه می شود. دستگاهی که در اختیار شماست؛ برای شبه سازی طلوع و غروب خورشید استفاده میشود. - روی دستگاه دو عدد ولوم تعبیه شده که توسط آنها قادر خواهید بود طول مدت زمان طلوع و غروب و همچنین حداکثر روشنایی چراغ ها را در زمان طلوع کامل تنظیم کنید. - روی پنل دستگاه، دو چراغ برای نمایش وضعیت دستگاه تعبیه شده است و نحوه عملکرد آنها به این صورت می باشد:

**چراغ سبز رنگ:** در طول مدتی که دستگاه در حال اضافه و یا کم کردن نور لامپهاست،

این چراغ به صورت چشمک زن خواهد بود. در طول مدت زمان طلوع،

چشمک ها سریع و در طول مدت زمان غروب چشمک ها، کند میباشد.

**چراغ قرمز رنگ:** در صورت اضافه بار و داغ شدن بیش از حد دستگاه؛ این چراغ روشن شده

و از نور لامپهای رشته ای نیز کاسته می شود.

- برای سیمکشی دستگاه، از نقشه های ارائه شده در این برگه و یا وبسایت الکترونیک ۲۰ به نشانی ([www.electronic20.ir](http://www.electronic20.ir)) استفاده کنید.

در صورت استفاده از انواع دیگر تایمرهای نجومی و یا داشتن مشکل در زمینه اتصالات و سیمکشی، با ما تماس بگیرید.

### نکات مهم در نصب دستگاه:

- به خروجی های دستگاه فقط و فقط لامپ رشته ای (یا لامپ تنگستن) وصل کنید. سایر لامپهای موجود اعم از لامپهای LED و کم مصرف، قابلیت دیمر شدن را ندارند و در صورت متصل کردن این لامپها به خروجی، دستگاه دچار نقص فنی شده و این مشکل شامل ضمانت نخواهد شد. - از نصب دستگاه در محل های بسیار مرطوب و یا بسیار گرم خودداری کنید

### مشخصات فنی دستگاه:

- ولتاژ و فرکانس کاری: ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز

- حداکثر توان خروجی: ۲۲۰ ولت ۵ آمپر (۱۰۰۰ وات)


تلفن پشتیبانی: 051 552 68992

آدرس ما در شبکه های اجتماعی: @electronic20\_ir




(لامپ رشته ای)

نقشه سیمکشی دیمر اتوماتیک مدل *EL-2006-dina* و تایمر روزانه مدل *EL-2005-V2*

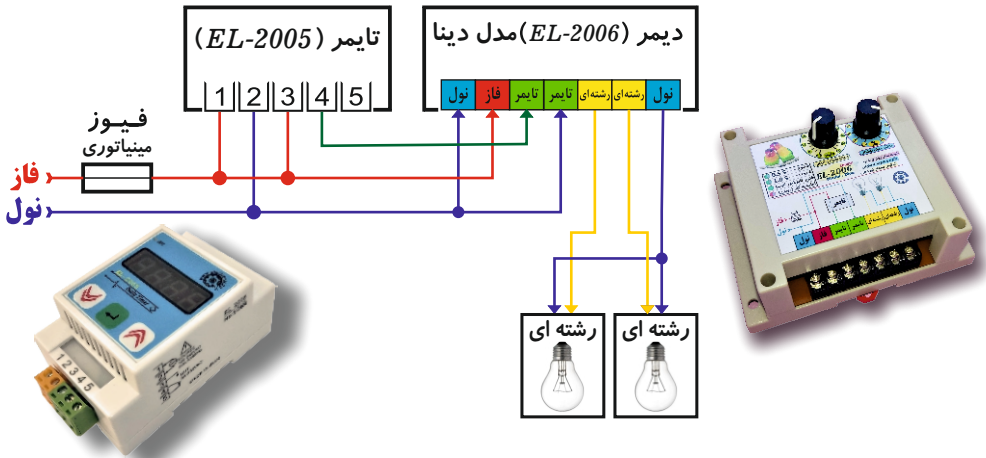

نقشه سیمکشی دیمر اتوماتیک مدل *EL-2006* دینا و تایمر روزانه آنالوگ

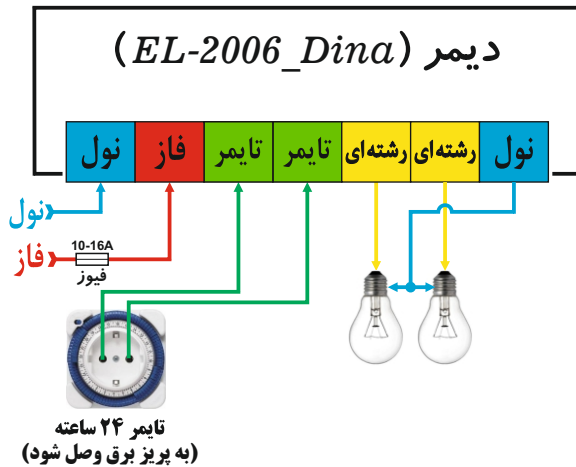

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده ویدئوهای آموزشی دستگاه ؛ QR را اسکن نمایید.